


DBRED FONOTECH 5.6 ANTISCRATCH

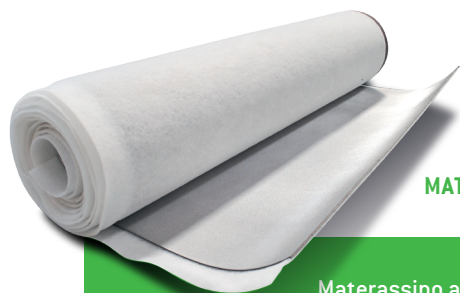

MATERASSINO ACCOPIATO BATTENTATO, IN ROTOLI, PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

DBRED FONOTECH 5.6 ANTISCRATCH Materassino accoppiato battentato, in rotoli, per isolamento acustico al calpestio

COMPOSIZIONE	PE espanso reticolato chimicamente, spessore 5 mm, rivestito con film alluminato riflettente goffrato, accoppiato con fibra di poliestere di spessore 6 mm. Dotato di battentatura laterale di 50 mm.		
COLORE	Antracite - bianco.		
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto.		
SPESSORE	~ 11 mm		
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	
	150 x 1000 cm	15 m ²	
POSA IN OPERA	Contattare il nostro <i>Ufficio Tecnico Edilteco</i> .		
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA
	Densità:	~ 30 kg/m ³ *	UNI EN ISO 845
	Resistenza alla trazione:	Longitudinale: 0,31 MPa *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 0,29 MPa *	
	Allungamento alla rottura:	Longitudinale: 124,63% *	UNI EN ISO 1798
		Trasversale: 112,83% *	
	Sforzo / deformazione in compressione:	10%: 0,028 MPa *	UNI EN ISO 3386
		25%: 0,055 MPa *	
		50%: 0,164 MPa *	
	Assorbimento all'acqua:	2,0% *	UNI EN 12087
Conducibilità termica λ_D :	0,0320 W/mK *	UNI EN 12667	
Riduzione del livello di rumore da calpestio ΔL_w :	36 dB **	UNI EN ISO 140-7/8 UNI EN ISO 717-2	
Comprimibilità c:	CP2	UNI EN ISO 12431	

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.

* Valore rilevato su PE espanso / ** massetto 5 cm - 100 kg/m².



ST DBRED FONOTECH 5.6 ANTISCRATCH . Rev 02/2025 . IT

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy . Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970
www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
ISO 9001