


# REGUFOAM VIBRATION 300PLUS



MATERASSINO VIBROISOLANTE

REGUFOAM VIBRATION 300PLUS Materassino vibroisolante				
DESCRIZIONE	Prodotto disponibile in rotoli secondo dimensioni sotto indicate, oppure in pads di dimensioni personalizzabili.			
DIMENSIONI	Rotoli - Lunghezza 5.000 mm - Larghezza 1.500 mm.			
SPESSORE	12.5 e 25 mm.			
DETTAGLI TECNICI	Massimo carico statico:	0.055 N/mm <sup>2</sup>		
	Carico di picco (raro) a breve termine:	fino a 2.000 N/mm <sup>2</sup>		
STOCCAGGIO	Il materiale deve essere sempre attentamente protetto dall'umidità durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e l'utilizzo. Il materiale bagnato non andrebbe utilizzato.			
CARATTERISTICHE TECNICHE	<b>PROPRIETÀ FISICHE</b>	<b>NORMA</b>	<b>RISULTATO</b>	<b>COMMENTO</b>
	Modulo statico di elasticità:	Basato su EN 826	0.35 - 0.58 N/mm <sup>2</sup>	Valore del modulo tangenziale.
	Modulo dinamico di elasticità:	Basato su DIN 53513	0.68 - 1.25 N/mm <sup>2</sup>	Valore dipendente da frequenza, carico e spessore.
	Fattore di perdita:	DIN 53513	0.18	Valore dipendente da carico, ampiezza e frequenza.
	Comportamento al fuoco:	DIN 4102 DIN EN 13501-1	B2 E	-
Caratteristica in compressione:	Basato su DIN EN ISO 3386-2	82 kPa	Stress di compressione con 25% di deformazione, campione di test h = 25 mm.	
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l' idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>				

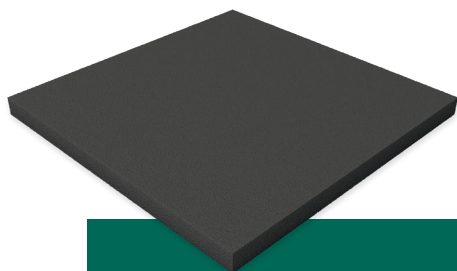

Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 - 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy - Tel. +39 0535 82161 - Fax +39 0535 82970  
www.edilteco.it | info@edilteco.it

ST REGUFOAM VIBRATION 300PLUS - Rev 06/2024 - IT

Distributore ufficiale  
per l'Italia:



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV  
ISO 9001