



DBRED F3

MATERASSINO ELASTICO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

DBRED F3 Materassino elastico per isolamento acustico al calpestio					
COMPOSIZIONE	Gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI).				
COLORE	Nero.				
SPESSORE	3 mm				
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto, sotto pavimentazione flottante accoppiato a feltri dBred, protezione membrane.				
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	ROTOLO CAD. PALLET	QUANTITÀ CAD. PALLET	PESO PALLET
	120 x 1800 cm	21,6 m ²	n° 9	194,4 m ²	~ 440 kg
POSA IN OPERA	Consultare il "Catalogo generale dBred" o contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco.				
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA	NOTE	
	Peso specifico:	780 kg/m ³	-	-	
	Peso unitario:	2,34 kg/m ²	-	-	
	Resistenza alla trazione:	0,40 N/mm ²	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Allungamento a rottura:	40%	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Comprimibilità al 25% di compressione:	0,70 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2	-	
	Rigidità dinamica apparente s':	78 MN/m ³	UNI EN 29052-1	-	
	Temperatura di utilizzo:	da -40 °C a +115 °C	-	-	
Reazione al fuoco:	Classe E	DIN EN 13501-1	-		
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>					




dBred Noise Reduction Division

ST DBRED F3 . Rev 06/2022 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

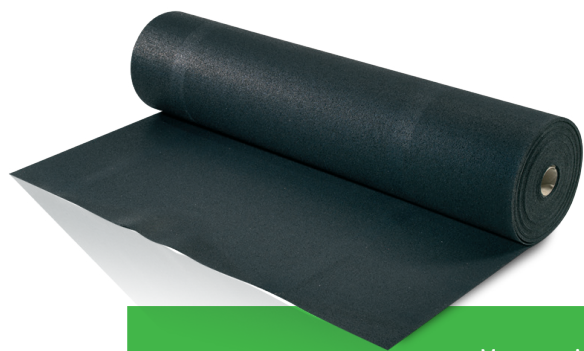

DBRED F5

MATERASSINO ELASTICO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

DBRED F5 Materassino elastico per isolamento acustico al calpestio					
COMPOSIZIONE	Gomme selezionate SBR legate con resine poliuretatiche (MDI).				
COLORE	Nero.				
SPESSORE	5 mm				
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto, sotto pavimentazione flottante accoppiato a feltri dBred, protezione membrane. Indicato anche per applicazione Piano Zero dBred (incollaggio diretto della pavimentazione a finire sul materassino).				
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	ROTOLO CAD. PALLET	QUANTITÀ CAD. PALLET	PESO PALLET
	120 x 1500 cm	18,0 m ²	n° 9	162 m ²	~ 470 kg
POSA IN OPERA	Consultare il "Catalogo generale dBred" o contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco.				
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA	NOTE	
	Peso specifico:	575 kg/m ³	-	-	
	Peso unitario:	2,87 kg/m ²	-	-	
	Resistenza alla trazione:	0,25 N/mm ²	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Allungamento a rottura:	40%	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Comprimibilità al 25% di compressione:	0,25 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2	-	
	Rigidità dinamica apparente s' _t :	54 MN/m ³	UNI EN 29052-1	-	
	Conducibilità termica λ _b :	0,076 W/mK	UNI EN 12667	-	
	Temperatura di utilizzo:	da -40 °C a +115 °C	-	-	
Reazione al fuoco:	Classe E	DIN EN 13501-1	-		
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>					



dBred Noise Reduction Division


ST DBRED F5 . Rev 06/2022 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

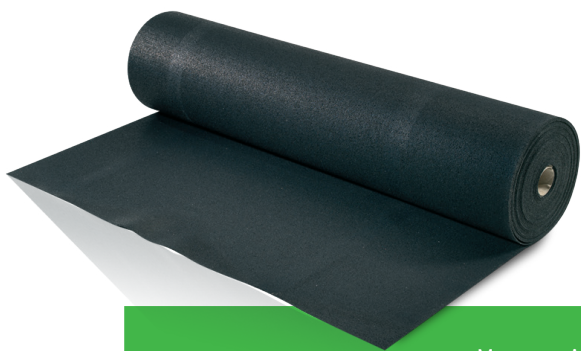

DBRED F8

MATERASSINO ELASTICO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

DBRED F8 Materassino elastico per isolamento acustico al calpestio					
COMPOSIZIONE	Gomme selezionate SBR legate con resine poliuretatiche (MDI).				
COLORE	Nero.				
SPESSORE	8 mm				
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto, sotto pavimentazione flottante accoppiato a feltri dBred, protezione membrane. Indicato anche per applicazione Piano Zero dBred (incollaggio diretto della pavimentazione a finire sul materassino).				
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	ROTOLO CAD. PALLET	QUANTITÀ CAD. PALLET	PESO PALLET
	120 x 900 cm	10,8 m ²	n° 9	97,2 m ²	~ 440 kg
POSA IN OPERA	Consultare il "Catalogo generale dBred" o contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco.				
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA	NOTE	
	Peso specifico:	575 kg/m ³	-	-	
	Peso unitario:	4,60 kg/m ²	-	-	
	Resistenza alla trazione:	0,30 N/mm ²	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Allungamento a rottura:	50%	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Comprimibilità al 25% di compressione:	0,25 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2	-	
	Rigidità dinamica apparente s _d ':	39 MN/m ³	UNI EN 29052-1	-	
	Conducibilità termica λ _b ':	0,076 W/mK	UNI EN 12667	-	
	Temperatura di utilizzo:	da -40 °C a +115 °C	-	-	
	Reazione al fuoco:	Classe E	DIN EN 13501-1	-	
Riduzione di forza:	33%	DIN 18032	Parte 2		
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>					



dBred Noise Reduction Division


ST DBRED F8 . Rev 06/2022 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

© Copyright EDILTECO S.p.A. - È vietata la riproduzione non autorizzata.

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

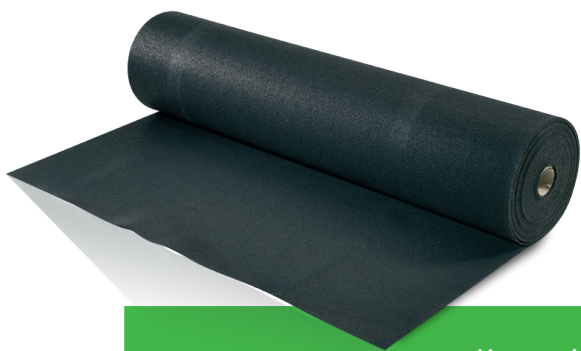

DBRED F10

MATERASSINO ELASTICO
PER ISOLAMENTO ACUSTICO AL CALPESTIO

DBRED F10 Materassino elastico per isolamento acustico al calpestio					
COMPOSIZIONE	Gomme selezionate SBR legate con resine poliuretaniche (MDI).				
COLORE	Nero.				
SPESSORE	10 mm				
CAMPI DI APPLICAZIONE	Sotto massetto, sotto pavimentazione flottante accoppiato a feltri dBred, protezione membrane. Indicato anche per applicazione Piano Zero dBred (incollaggio diretto della pavimentazione a finire sul materassino).				
CONFEZIONE	DIMENSIONI ROTOLO	QUANTITÀ CAD. ROTOLO	ROTOLO CAD. PALLET	QUANTITÀ CAD. PALLET	PESO PALLET
	120 x 750 cm	9,0 m ²	n° 9	81 m ²	~ 470 kg
POSA IN OPERA	Consultare il "Catalogo generale dBred" o contattare l'Ufficio Tecnico Edilteco.				
CARATTERISTICHE TECNICHE	CARATTERISTICA	VALORE	NORMA	NOTE	
	Peso specifico:	575 kg/m ³	-	-	
	Peso unitario:	5,75 kg/m ²	-	-	
	Resistenza alla trazione:	0,30 N/mm ²	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Allungamento a rottura:	50%	DIN EN ISO 1798	Specifica B	
	Comprimibilità al 25% di compressione:	0,25 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2	-	
	Rigidità dinamica apparente s' _d :	37 MN/m ³	UNI EN 29052-1	-	
	Conducibilità termica λ _b :	0,076 W/mK	UNI EN 12667	-	
	Temperatura di utilizzo:	da -40 °C a +115 °C	-	-	
	Reazione al fuoco:	Classe E	DIN EN 13501-1	-	
Riduzione di forza:	39%	DIN 18032	Parte 2		
<p>Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche e di posa in opera. L'utilizzatore dovrà sempre verificare l'idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall'uso del prodotto stesso, oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla "regola d'arte". Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.</p>					



dBred Noise Reduction Division

ST DBRED F10 . Rev 06/2022 . IT



Edilteco S.p.A. Via dell'Industria, 710 . 41038 San Felice sul Panaro (MO) Italy
Tel. +39 0535 82161 . Fax +39 0535 82970 . www.edilteco.it | info@edilteco.it

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =